

# PAVE-EDGE

Randbefestigungs-Schienen



# PAVE-EDGE STARR

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus 100 % recyceltem Polyethylen (PE-HD) für den perfekten, geraden Randabschluss von Flächen aus Betonpflastersteinen. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar.



PAVE-EDGE STARR für gerade Begrenzungen





PAVE-EDGE Randschiene STARR



## PAVE-EDGE STARR Befestigungsschiene für gerade Begrenzungen

- für befahrbare Beläge bis 3,5 t
- Baulänge 240 cm

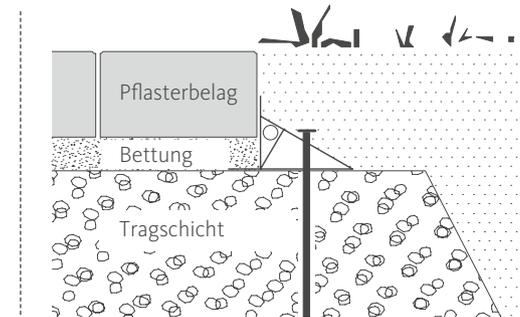


# PAVE-EDGE STARRFLEX

Perfekte geschwungene und kurvige Randabschlüsse – die Ausführung Starrflex macht's möglich. Das schlagfeste und belastbare Kunststoffprofil passt sich Pflasterflächen bestens an.



PAVE-EDGE STARRFLEX für kurvige Begrenzungen


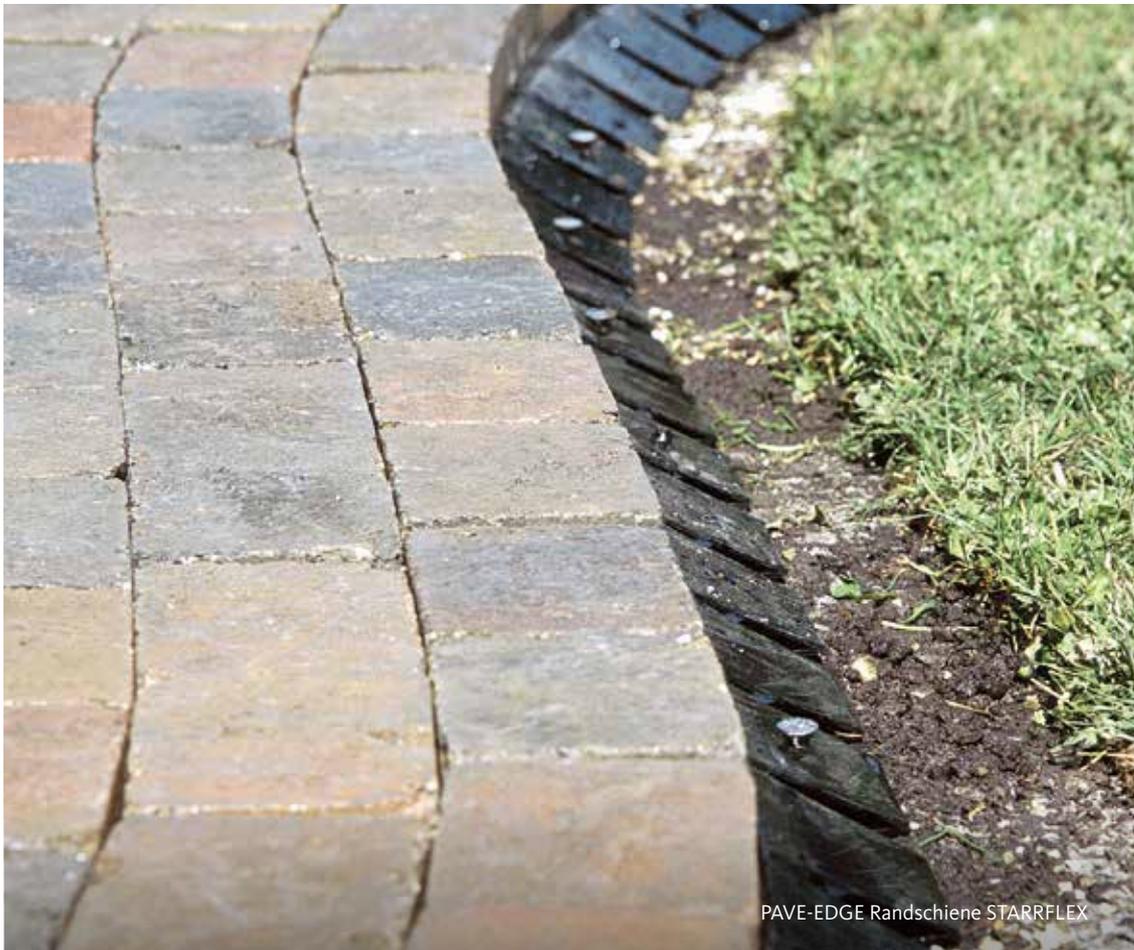


PAVE-EDGE Randschiene STARRFLEX



## PAVE-EDGE STARRFLEX Befestigungsschiene für kurvige und gerade Begrenzungen

- für befahrbare Beläge bis 3,5 t
- Baulänge 240 cm

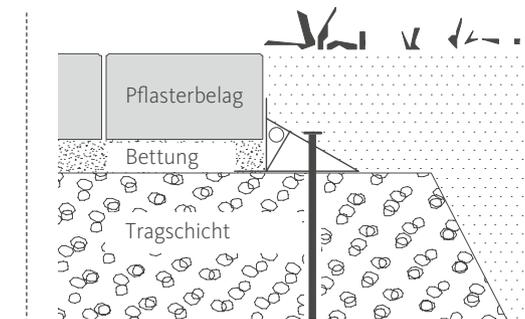

## PAVE-EDGE LIGHT

Diese Profile sind für den Einsatz von nicht befahrbaren Flächen entwickelt worden. Sie sind in den Dimensionen wesentlich kleiner und handlicher.



PAVE-EDGE LIGHT für gerade Begrenzungen





PAVE-EDGE Randschiene LIGHT



### PAVE-EDGE LIGHT Befestigungsschiene für Plattenbeläge

- nicht befahrbar
- Baulänge 200 cm

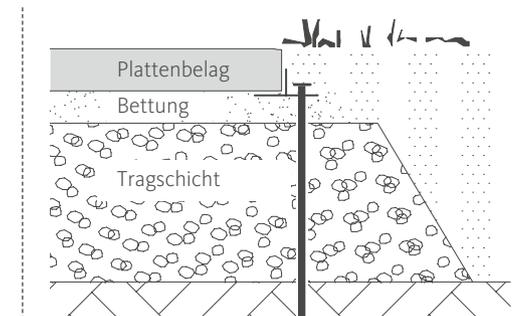

# PAVE-EDGE LIGHTFLEX

Handlich leicht. Selbst stark geschwungene und enge Radien sind mit der Ausführung LIGHTFLEX mühelos zu erstellen. Das schlagfeste und belastbare Kunststoffprofil eignet sich hervorragend für nicht befahrbare Flächen.



PAVE-EDGE LIGHTFLEX für enge Radien





PAVE-EDGE Randschiene LIGHTFLEX



## PAVE-EDGE LIGHTFLEX Befestigungsschiene für kurvige Geh- und Fußwege

- nicht befahrbar
- Baulänge 204 cm

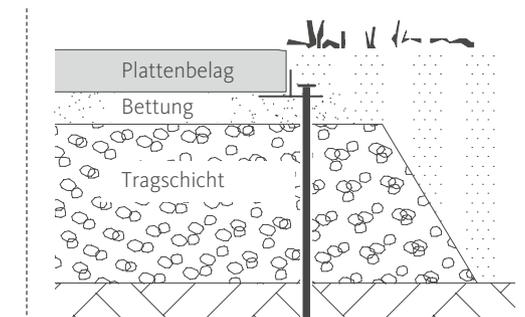

## PAVE-EDGE LIGHT mit Netz

Diese Profile sind ideal für Situationen mit geringer Aufbauhöhe – zum Beispiel auf Dächern, Terrassen, Balkonen, über Leitungen etc.



PAVE-EDGE LIGHT mit Netz für begehbare Flächen





PAVE-EDGE LIGHT mit Netz



### PAVE-EDGE LIGHT mit Netz Spezielle Verwendung für geringe Aufbauhöhen

- Fixierung mit angeschweißtem Netz durch Eigengewicht der Platten
- Befestigung erfolgt auf Bettungsschicht (Sand/Splitt)
- in 15 mm und 25 mm Höhe lieferbar
- Baulänge 200 cm

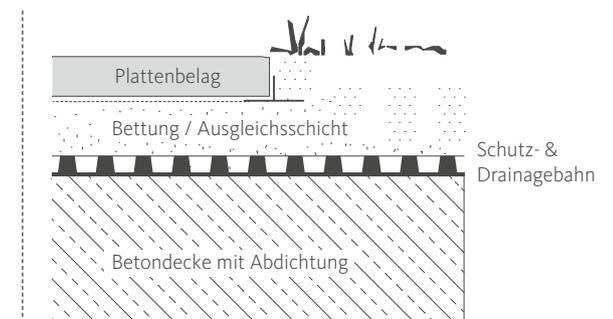

# EINBAUANLEITUNG

## 1. Werkzeug

Alles was Sie brauchen: Handsäge und Hammer. Mit einer Handsäge kann die Schiene einfach in die gewünschte Länge gebracht werden.

## 2. Fixierung

Einfaches Fixieren der PAVE-EDGE-Elemente mit Nägeln. Anbetonieren entfällt. Bei PAVE-EDGE LIGHT mit Netz Fixierung mit angeschweisstem Netz durch Eigengewicht der Platten.

## 3. Stark

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus 100 % recyceltem Polyethylen (PE-HD), frei von Blei und Weichmachern, ohne spezielle Stabilisatoren. Mit PAVE-EDGE befestigte Flächen sind sofort belastbar.



Nägeln verzinkt  
Länge 260 mm

#### **Garten-Ausstellungen**

Hauptstraße 5-7

**73340 Amstetten**

Rittweg 15-17

**72070 Tübingen-Hirschau**

#### **Muster-Ausstellungen**

Tölzer Straße 26

**82544 Egling**

Im Schlatt 7

**88693 Deggenhausertal**

Lösmühle 2

**91154 Eckersmühlen**

#### **braun-steine GmbH**

Hauptstraße 5-7

**73340 Amstetten**

Telefon 07331.3003-0

[info@braun-steine.de](mailto:info@braun-steine.de)

[www.braun-steine.de](http://www.braun-steine.de)



**braun | steine**<sup>®</sup>  
seit 1875