




AQUA-LINE DUO®


Doppelte Wasserführung und barrierefreie Nutzung

Die Entwässerungsrinne AQUA-LINE DUO® schlägt dank doppelter Wasserführung und barrierefreier Nutzung zwei Fliesen mit einer Klappe. Aufgrund der abgeflachten Muldentiefe tauchen die Räder nur leicht und auf kurzem Weg in abgeflachte Mulden ein, weshalb sie mit Gehstöcken, Rollatoren, Rollstühlen, Kinderwagen, etc. komfortabel begehbar und überrollbar ist. Die mit dem VS 5-System kombinierbare Rinne ist zudem mit Schwerlastverkehr befahrbar und überzeugt gestalterisch durch ihr modernes und zurückhaltendes Design.



Rinnenstein

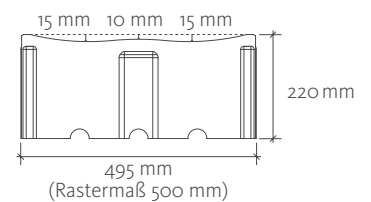

Übergangstein

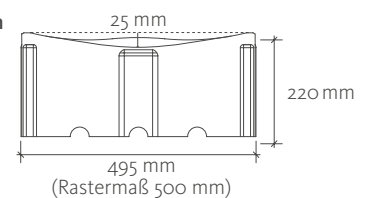

365 mm (Rastermaß 375 mm)

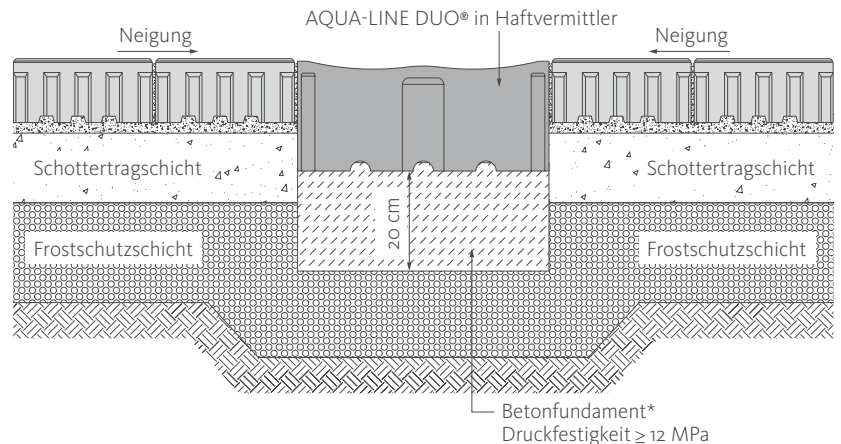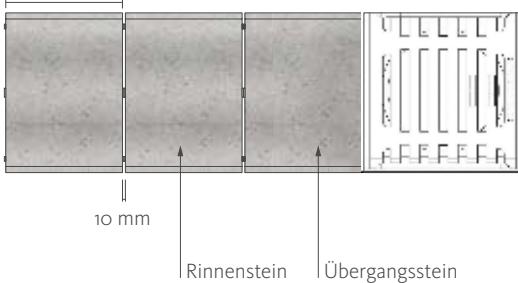

Ggf. erforderliche Planumsentwässerung nicht dargestellt

*Wenn Schubkräfte zu erwarten sind, werden Rückenstützen empfohlen

VORTEILE

von AQUA-LINE DUO® auf einen Blick

Maximale Stichtiefe

Nach DIN 18040-3 darf die Stichtiefe max. 1/30 der Rinnenbreite sein. Bei einer Rinnenbreite von 50 cm ist die Stichtiefe max. 1,67 cm.

Doppelte Wasserführung

Zwei wasserführende Mulden mit 15 mm Stichtiefe in einer Rinne.

Mehr Wasservolumen

Höherer Querschnitt für mehr Wasserführung im Vergleich zur Muldenrinne mit nur einer, abgeflachten Stichtiefe.

Abgeflachte Muldentiefe

Komfortabel begehbar und überrollbar mit Gehstöcken, Rollatoren, Rollstühle, Inline Skates, Skateboards, Fahrräder und Autos.

Straßenabläufe

Für einen klassischen 50 cm Straßenablauf geeignet.

Übergangssteine

Übergänge in konventionelle Entwässerungsschächte mit 25 mm Stichtiefe für verbesserten Wasserablauf.

Schnelle und einfache Verlegung


Abstandshalter erleichtern die Einhaltung der normgerechten Fugenbreite.

Aufnahme der Schubkräfte

Halbkreisförmige Aussparungen für einen schubsicheren Haftverbund zum Fundamentbeton.



www.braun-steine.de

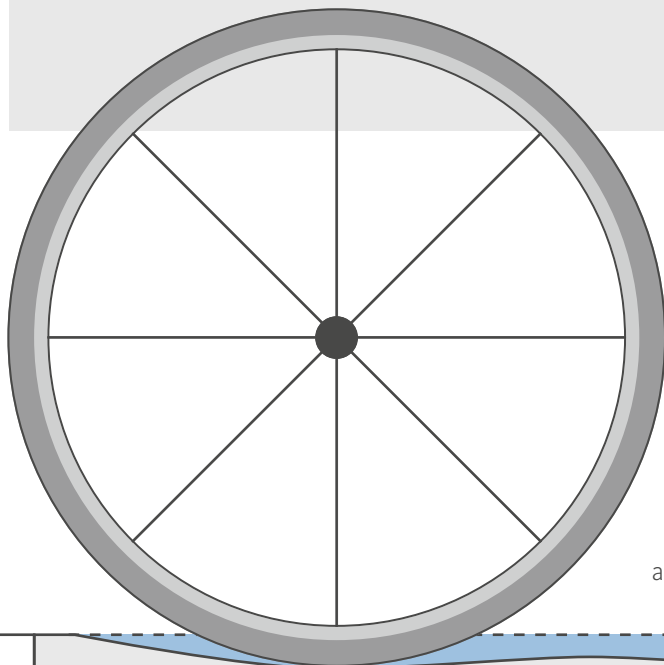

Räder tauchen nur leicht und auf kurzem Weg in die abgeflachte Mulde ein.

6,25%

Mehr Wasservolumen